LB CERAMICS
lasselsbergergroup

ТЕХНО

Профессиональная линейка
керамогранита для объектов



LB Ceramics — один из ведущих производителей керамогранита в России и часть международного холдинга LASSELSBERGER Group

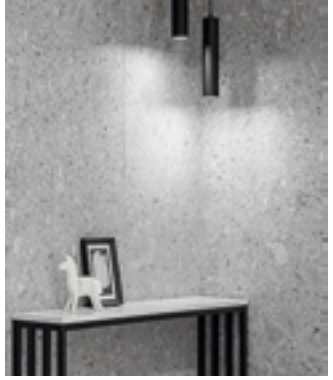

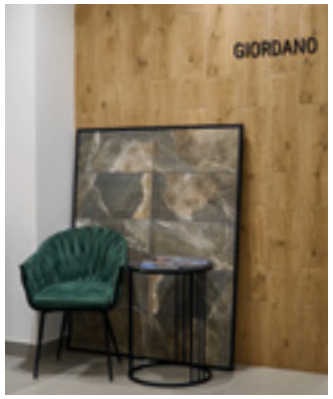





Масштаб, опыт и производственная экспертиза бренда стали основой для создания линейки ТЕХНО — профессионального материала для объектов с повышенными требованиями.

ТОП-10

LB Ceramics входит в ТОП-10 производителей керамогранита в России

до 12 млн м²

Производственные мощности завода

2500 точек

Продукция бренда представлена более чем в 2500 торговых точках по России и СНГ

35%

Рыночная доля компании в сегменте керамогранита среднего формата достигает

Видео о нашем производстве



Полный цикл производства в России

Это означает стабильные поставки, прогнозируемые сроки и независимость от сложной импортной логистики — критически важный фактор для крупных объектов.

Современные производственные линии, собственная лаборатория и контроль качества на каждом этапе

Это позволяет LB Ceramics обеспечивать повторяемость характеристик, точность геометрии и стабильность цвета от партии к партии.

LB CERAMICS
lasselsbergergroup

Выбор, который оправдает ожидания

ТЕХНО — это технологически выверенный продукт, который ведёт себя предсказуемо на всех этапах строительства и позволяет сосредоточиться на результате, а не на решении производственных проблем.

Ассортимент под любые задачи проекта





Вариативность дизайна

Внутри каждой коллекции ТЕХНО заложены артикулы от спокойных базовых решений до более выразительных акцентов, что позволяет выстраивать и нейтральные фоны, и подчёркнутые зоны, которые при этом будут сочетаться между собой.

Вариативность форматов

Ассортимент LB Ceramics из форматов 20×60, 30x30, 30×60, 45×45, 60×60, 60×120 даёт свободу в работе с масштабом пространства: визуально расширять помещения, минимизировать количество швов, подбирать оптимальный формат под конкретную задачу и тип объекта.



Вариативность эксплуатации

ТЕХНО подходит для самых разных помещений и условий: жилые комплексы, общественные зоны, коммерческие пространства, входные группы. Материал одинаково уверенно работает и в местах с высокой проходимостью, и в более камерных зонах, сохраняя целостность визуального образа.

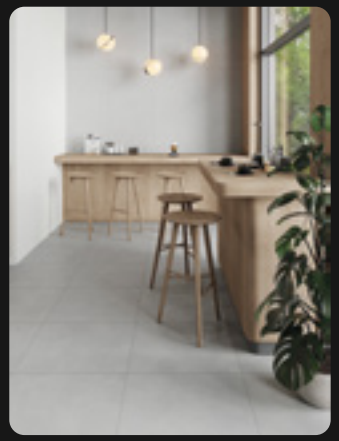



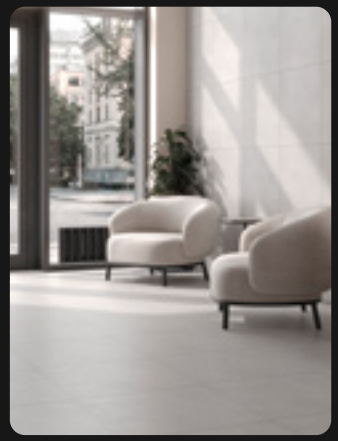

Соответствие стандартам качества

В производстве используются передовые технологические решения. Итальянский пресс SITI SUPERA обеспечивает высокую плотность материала и стабильную геометрию плит, что особенно важно для крупного формата. Цифровая печать Projecta IKON позволяет добиваться глубины рисунка, точной передачи текстур и эффекта натуральных поверхностей без визуальных искажений.

Современное европейское оборудование

Вся продукция линейки ТЕХНО соответствует требованиям российских ГОСТ. Собственная лаборатория проверяет ключевые физико-механические характеристики, геометрию и внешний вид плитки как на этапе подготовки сырья, так и после выпуска готового керамогранита. Это обеспечивает стабильное качество и повторяемость результата от партии к партии.



Итальянский пресс SITI SUPERA



Цифровая печать Projecta IKON

Технические характеристики

Морозостойкость

Материал выдерживает не менее 100 циклов замораживания и оттаивания без потери прочности. Это позволяет использовать его в неотапливаемых помещениях, на террасах, в зонах с перепадами температур и в регионах с холодным климатом.

Противоскользящие свойства

Поверхности с противоскользящими характеристиками повышают безопасность эксплуатации в общественных и коммерческих пространствах. Материал подходит для входных групп, коридоров, санузлов и других зон с большим количеством потенциального трафика, помогая снизить вероятность травматизма и соответствовать требованиям к общественным объектам.

Высокая прочность и износостойкость

Керамогранит ТЕХНО обладает высокой прочностью на изгиб и устойчивостью к истиранию. Коллекции имеют проверенные классы износостойкости, что делает их подходящими для помещений с интенсивным трафиком — от жилых комплексов до коммерческих и общественных объектов.

Устойчивость к бытовой химии

Керамогранит устойчив к воздействию бытовых чистящих средств и слабых кислот и щелочей. Поверхность сохраняет внешний вид и не теряет декоративные качества при постоянной эксплуатации.



Тестируем керамогранит на каждом этапе производства

Низкое водопоглощение

Показатель водопоглощения менее 0,5% снижает риски разрушения материала во влажных зонах и появления трещин. Керамогранит подходит для ванных комнат, входных групп, общественных пространств и других помещений с повышенной влажностью.

Стабильность цвета от партии к партии

В производстве используются передовые технологические решения. Цифровая печать Projecta IKON позволяет добиваться глубины рисунка, точной передачи фактур и эффекта натуральных поверхностей без визуальных искажений.

Продуманная упаковка

Крупноформатный керамогранит 60×120 поставляется в одной из самых лёгких упаковок на рынке — вес до 30 кг. Это упрощает транспортировку, разгрузку и перемещение по объекту без привлечения дополнительной техники.

Оптимальная толщина

Толщина керамогранита ТЕХНО — от 8 мм, что соответствует требованиям современной застройки. Плита остаётся прочной и устойчивой к нагрузкам, при этом сохраняет умеренный вес — это упрощает транспортировку, монтаж и снижает дополнительную нагрузку на конструкции.





LB CERAMICS
lasselsbergergroup

Коллекции керамогранита ТЕХНО



Формат

60×120

Коллекции на сайте



	формат format	шт./кор. pcs/box	шт/м² pcs/sqm	м²/кор. sqm/ box	кор./поддон box/pallet	м²/поддон sqm/pallet	кг/кор. kg/box	кг/поддон kg/pallet
Керамогранит, м² Porcelain gres, SQM	60×120	2	1,39	1,44	36	51,84	27	1088

6493-0201 Иней Tech, тёмно-серый

Толщина, мм	8	Коэффицент противоскольжения	R 10
Износостойкость, PEI	5*	Поверхность плиты	Плоская
Ректификация	да	Количество лиц	6

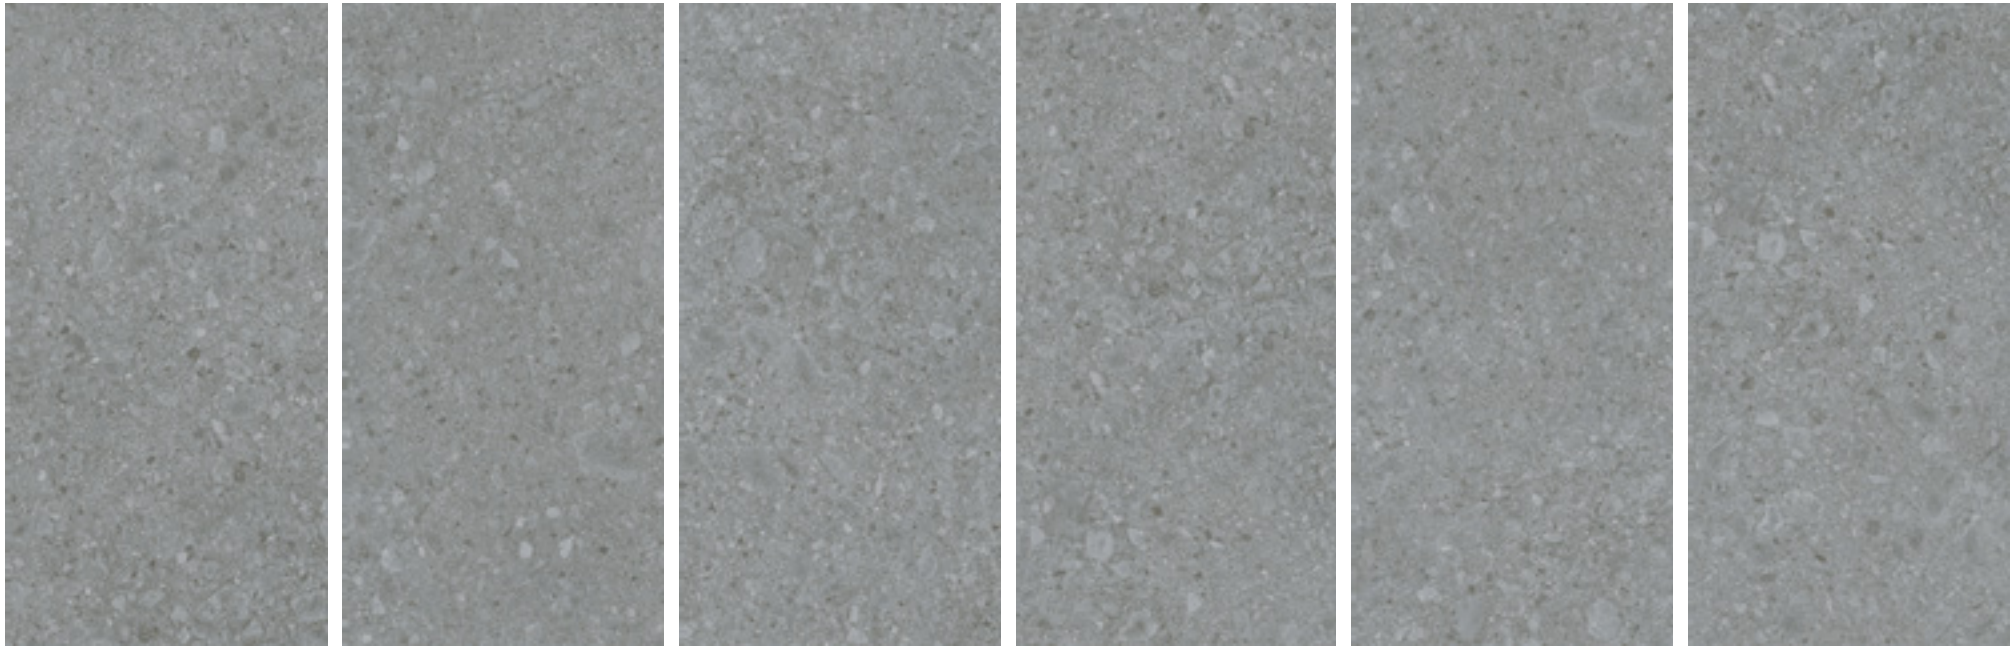

* — в связи с технологией производства керамогранита, значение коэффициента износоустойчивости зависит от материалов, из которых изготовлена продукция и может меняться. Замеряется для каждой партии продукции. Фактическое значение нанесено на упаковку.

6493-0201 **Иней Tech, тёмно-серый**



6493-0196 Иней Tech, серый

Толщина, мм	8	Коэффицент противоскольжения	R 10
Износостойкость, PEI	5*	Поверхность плиты	Плоская
Ректификация	да	Количество лиц	6

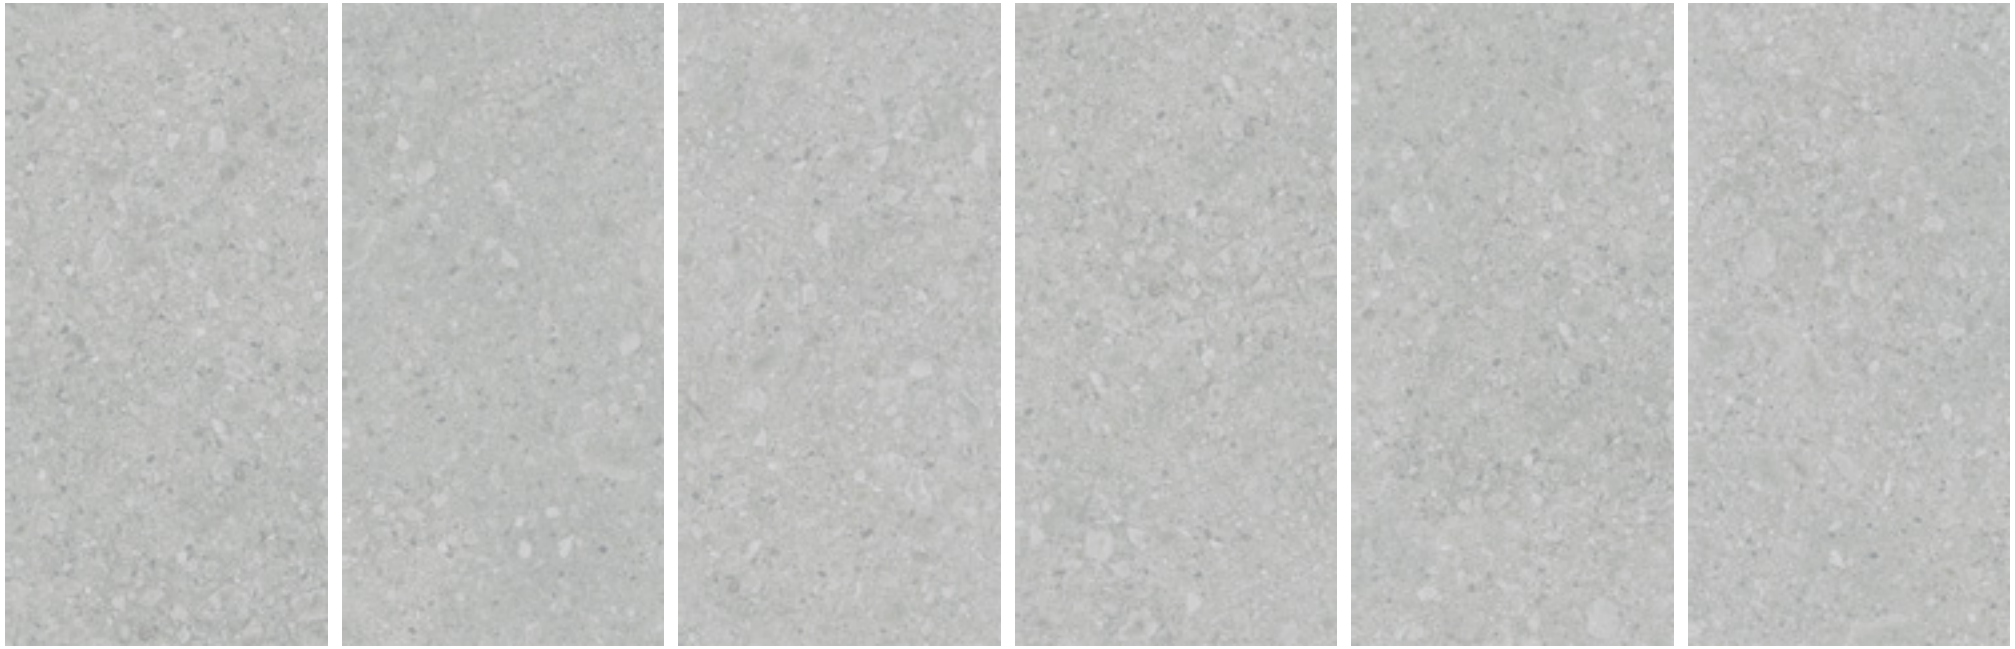

6493-0196 **Иней Tech, серый**



6493-0200 Полдень Tech, бетон бежевый

Толщина, мм	8	Коэффицент противоскольжения	R 10
Износостойкость, PEI	5*	Поверхность плиты	Плоская
Ректификация	да	Количество лиц	6

6493-0200 Полдень Tech, бетон бежевый



6493-0198 Иней Tech, бетон серый

Толщина, мм	8	Коэффицент противоскольжения	R 10
Износостойкость, PEI	5*	Поверхность плиты	Плоская
Ректификация	да	Количество лиц	6



6493-0198 **Иней Tech, бетон серый**



6493-0197 Иней Tech, бетон светло-серый

Толщина, мм	8	Коэффицент противоскольжения	R 10
Износостойкость, PEI	5*	Поверхность плиты	Плоская
Ректификация	да	Количество лиц	6

6493-0197 **Иней Tech, бетон светло-серый**



6493-0208 Оттепель Tech, камень светло-бежевый

Толщина, мм	8	Коэффицент противоскольжения	R 11
Износостойкость, PEI	4*	Поверхность плиты	Плоская
Ректификация	да	Количество лиц	6



6493-0208 **Оттепель Tech, камень светло-бежевый**



6493-0209 Оттепель Tech, камень светло-серый

Толщина, мм	8	Коэффицент противоскольжения	R 11
Износостойкость, PEI	4*	Поверхность плиты	Плоская
Ректификация	да	Количество лиц	6



6493-0209 **Оттепель Tech, камень светло-серый**



6493-0210 Оттепель Tech, травертин бежевый

Толщина, мм	8	Коэффицент противоскольжения	R 10
Износостойкость, PEI	4*	Поверхность плиты	Плоская
Ректификация	да	Количество лиц	6



6493-0210 **Оттепель Tech, травертин бежевый**





Формат

60×60

Коллекции на сайте

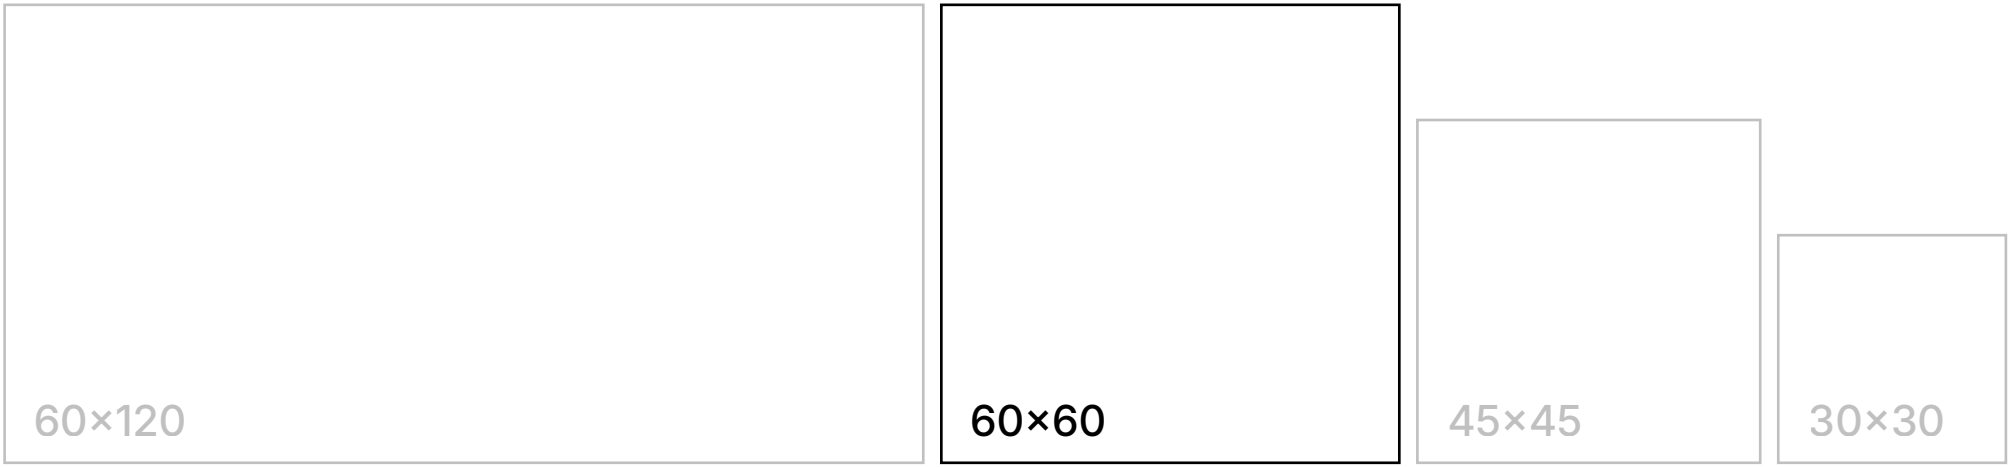

	формат format	шт./кор. pcs/box	шт/м^2 pcs/sqm	м^2/кор. sqm/ box	кор./поддон box/pallet	м^2/поддон sqm/pallet	кг/кор. kg/box	кг/поддон kg/pallet
Керамогранит, м^2 Porcelain gres, SQM	60×60	5	2,78	1,8	30	54	33	1095

6461-0430 Иней Tech, тёмно-серый

Толщина, мм	8	Коэффицент противоскольжения	R 10
Износостойкость, PEI	4*	Поверхность плиты	Плоская
Ректификация	да	Количество лиц	12

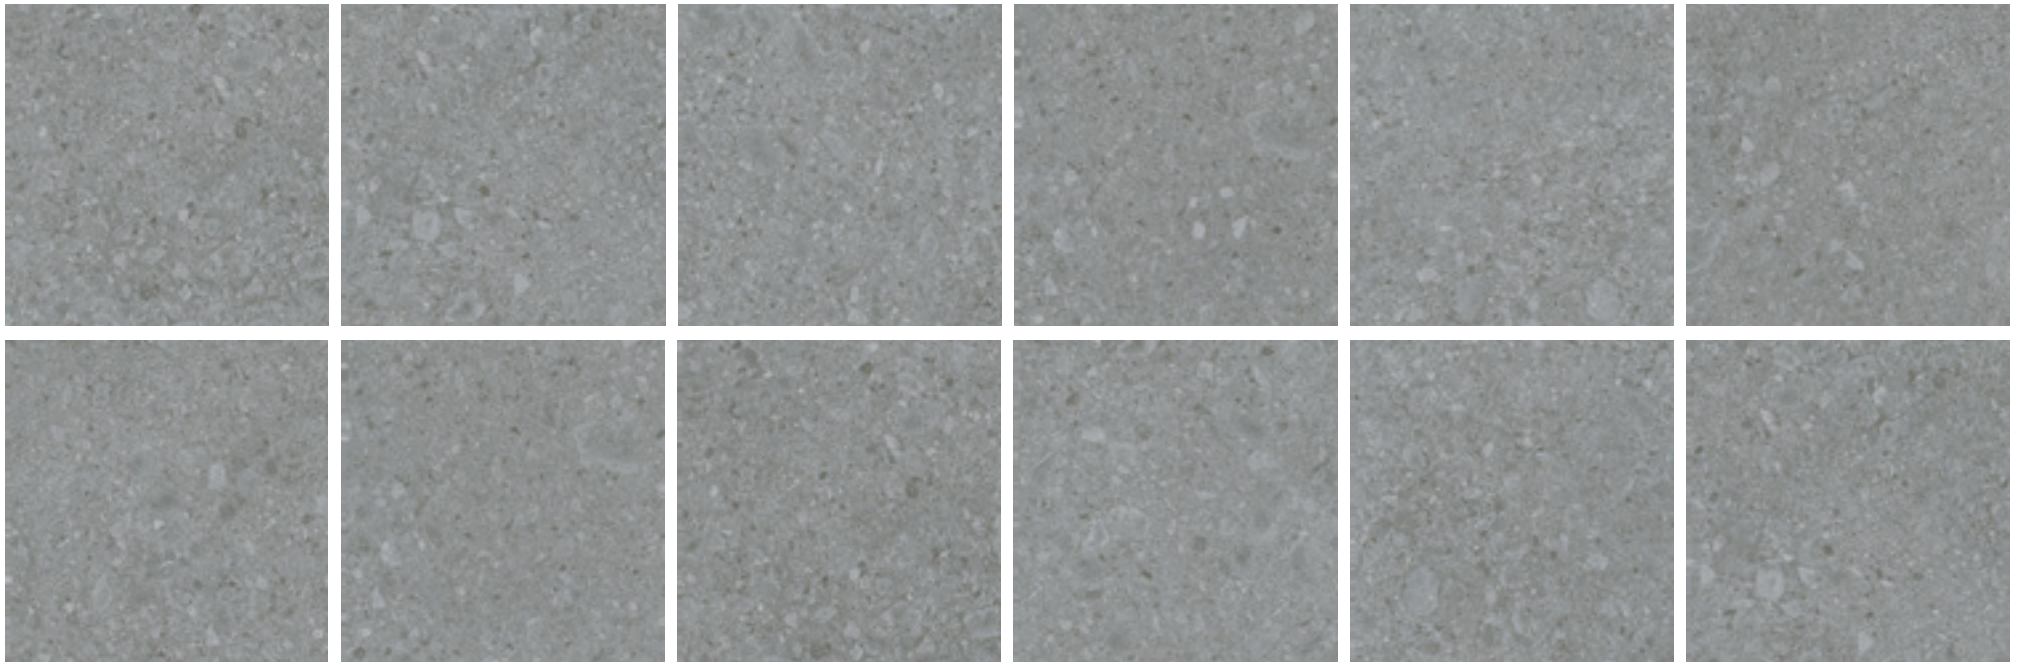

6461-0430 Иней Tech, тёмно-серый





6461-0425 Иней Tech, серый

Толщина, мм	8	Коэффицент противоскольжения	R 10
Износостойкость, PEI	5*	Поверхность плиты	Плоская
Ректификация	да	Количество лиц	12



6461-0425 Иней Tech, серый





6461-0429 Полдень Tech, бетон бежевый

Толщина, мм	8	Коэффицент противоскольжения	R 10
Износостойкость, PEI	4*	Поверхность плиты	Плоская
Ректификация	да	Количество лиц	12

6461-0429 **Полдень Tech, бетон бежевый**



6461-0427 Иней Tech, бетон серый

Толщина, мм	8	Коэффицент противоскольжения	R 10
Износостойкость, PEI	4*	Поверхность плиты	Плоская
Ректификация	да	Количество лиц	12

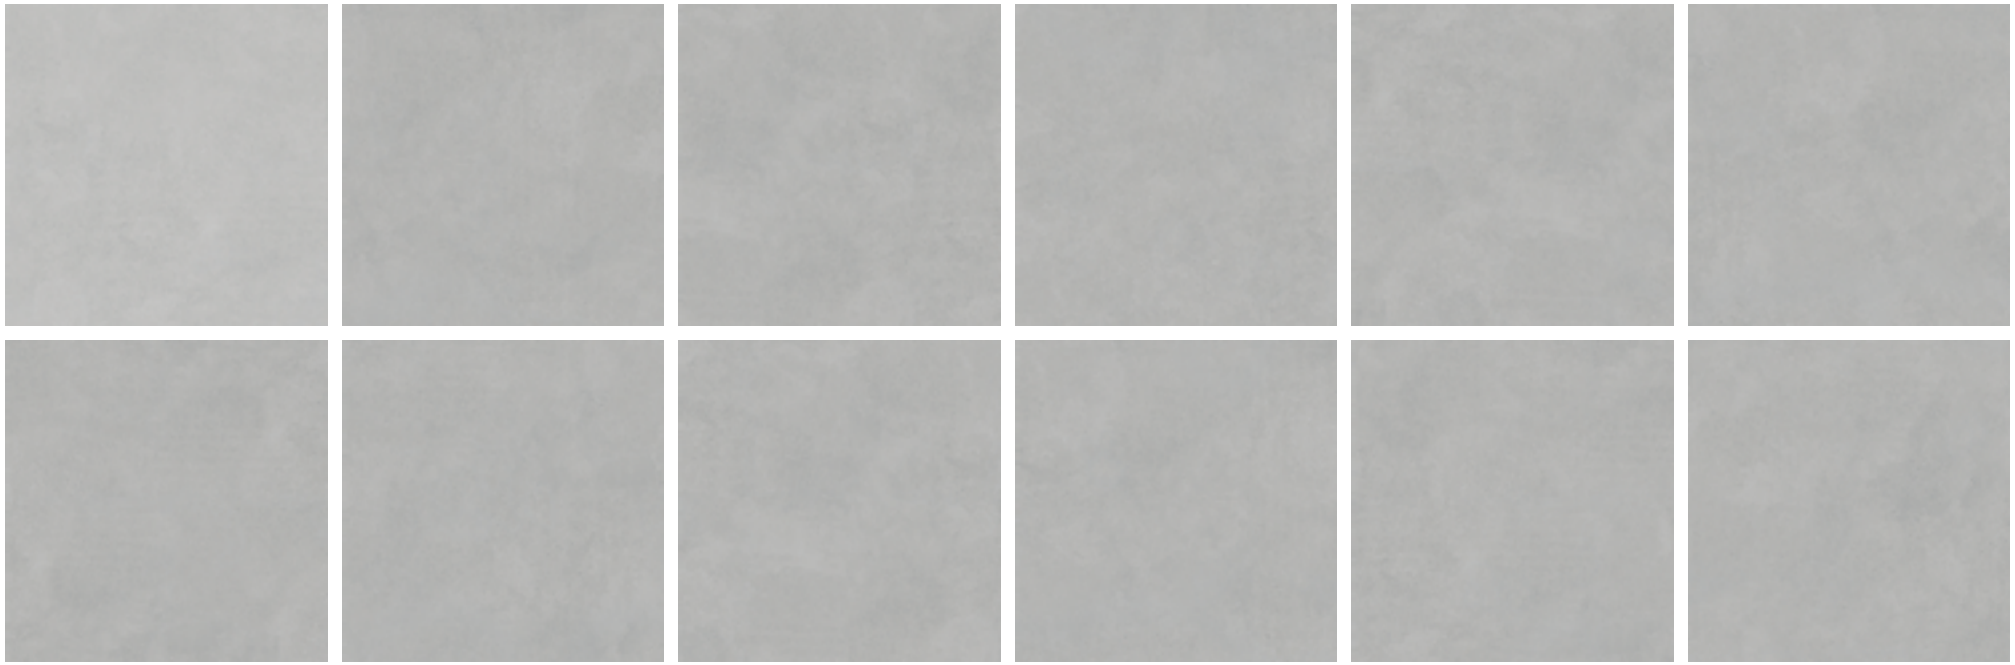

6461-0427 Иней Tech, бетон серый





6461-0426 Иней Tech, бетон светло-серый

Толщина, мм	8	Коэффицент противоскольжения	R 10
Износостойкость, PEI	3*	Поверхность плиты	Плоская
Ректификация	да	Количество лиц	12

6461-0426 Иней Tech, бетон светло-серый





6461-0436 Оттепель Tech, камень светло-бежевый

Толщина, мм	8	Коэффицент противоскольжения	R 11
Износостойкость, PEI	4*	Поверхность плиты	Плоская
Ректификация	да	Количество лиц	12



6461-0436 **Оттепель Tech, камень светло-бежевый**



6461-0437 Оттепель Tech, камень светло-серый

Толщина, мм	8	Коэффицент противоскольжения	R 11
Износостойкость, PEI	4*	Поверхность плиты	Плоская
Ректификация	да	Количество лиц	12



6461-0437 **Оттепель Tech, камень светло-серый**



6461-0438 Оттепель Tech, травертин бежевый

Толщина, мм	8	Коэффицент противоскольжения	R 10
Износостойкость, PEI	4*	Поверхность плиты	Плоская
Ректификация	да	Количество лиц	12

6461-0438 Оттепель Tech, травертин бежевый







Формат

45×45

Коллекции на сайте



	формат format	шт./кор. pcs/box	шт/м^2 pcs/sqm	м^2/кор. sqm/ box	кор./поддон box/pallet	м^2/поддон sqm/pallet	кг/кор. kg/box	кг/поддон kg/pallet
Керамогранит, м^2 Porcelain gres, SQM	45×45	8	4,94	1,62	26	42,12	27,2	744

6246-0122 Основа Tech, бежевый

Толщина, мм	8	Коэффицент противоскольжения	R 10
Износостойкость, PEI	4*	Поверхность плиты	Плоская
Ректификация	нет	Количество лиц	7

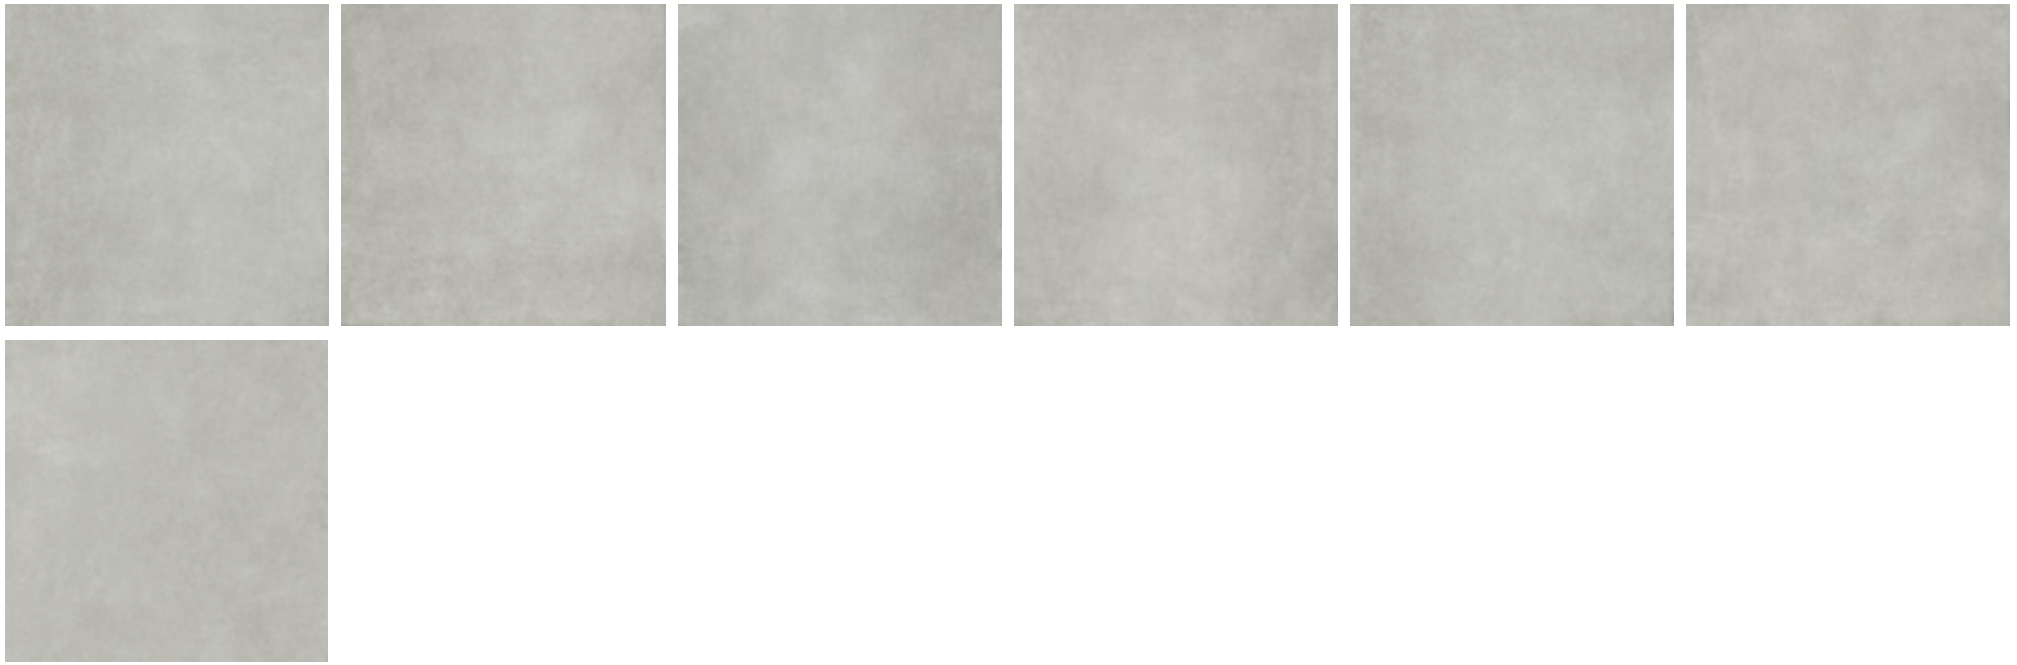

6246-0122 **Основа Tech, бежевый**



6246-0123 Основа Tech, светло-серый

Толщина, мм	8	Коэффицент противоскольжения	R 11
Износостойкость, PEI	4*	Поверхность плиты	Плоская
Ректификация	нет	Количество лиц	7

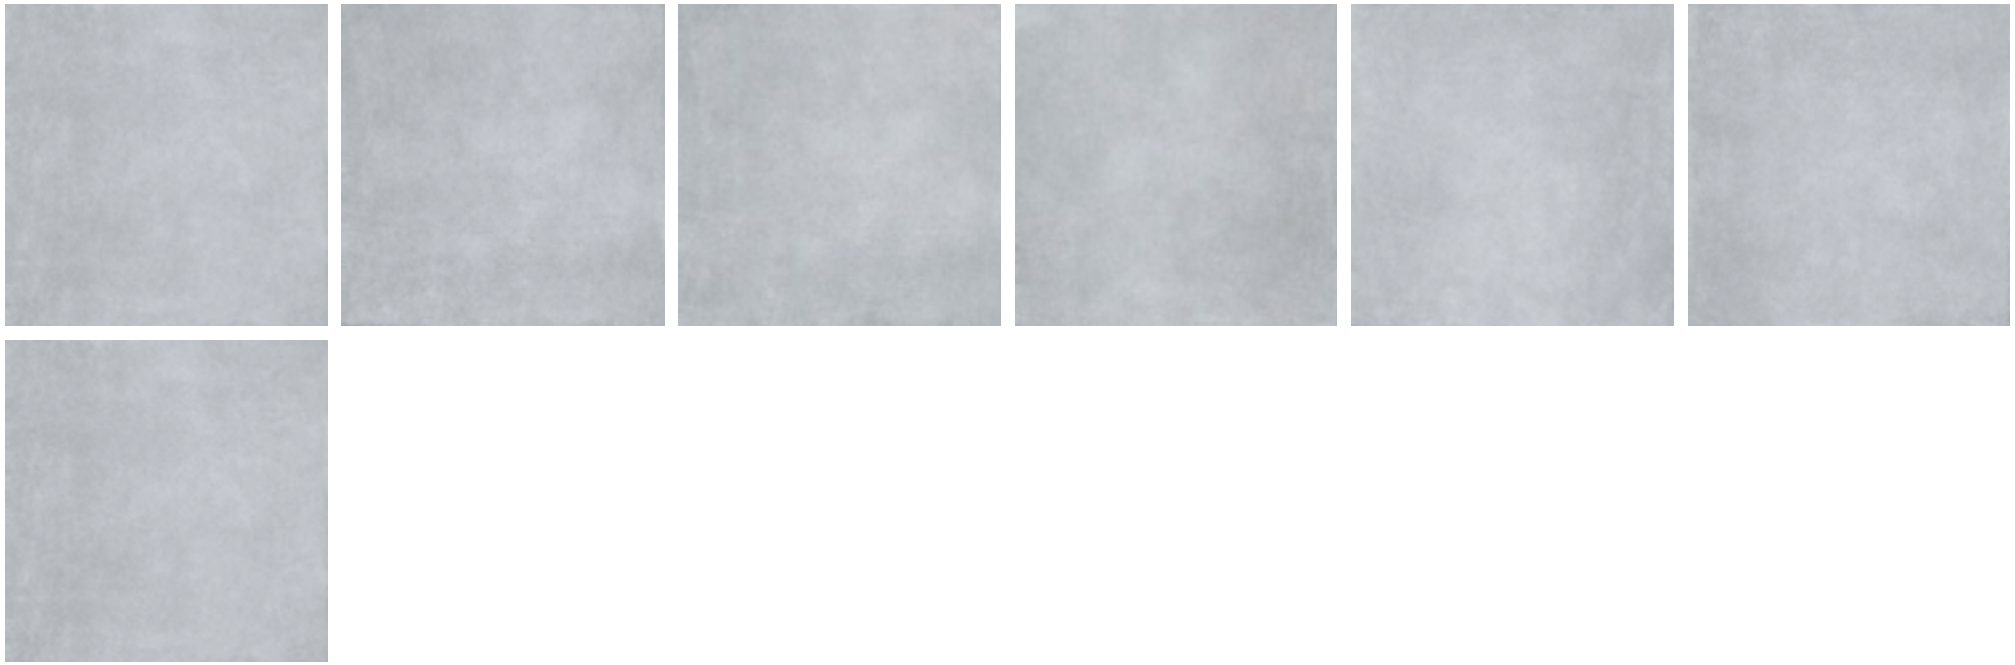

6246-0123 Основа Tech, светло-серый





6246-0124 Основа Tech, серый

Толщина, мм	8	Коэффицент противоскольжения	R 10
Износостойкость, PEI	4*	Поверхность плиты	Плоская
Ректификация	нет	Количество лиц	7

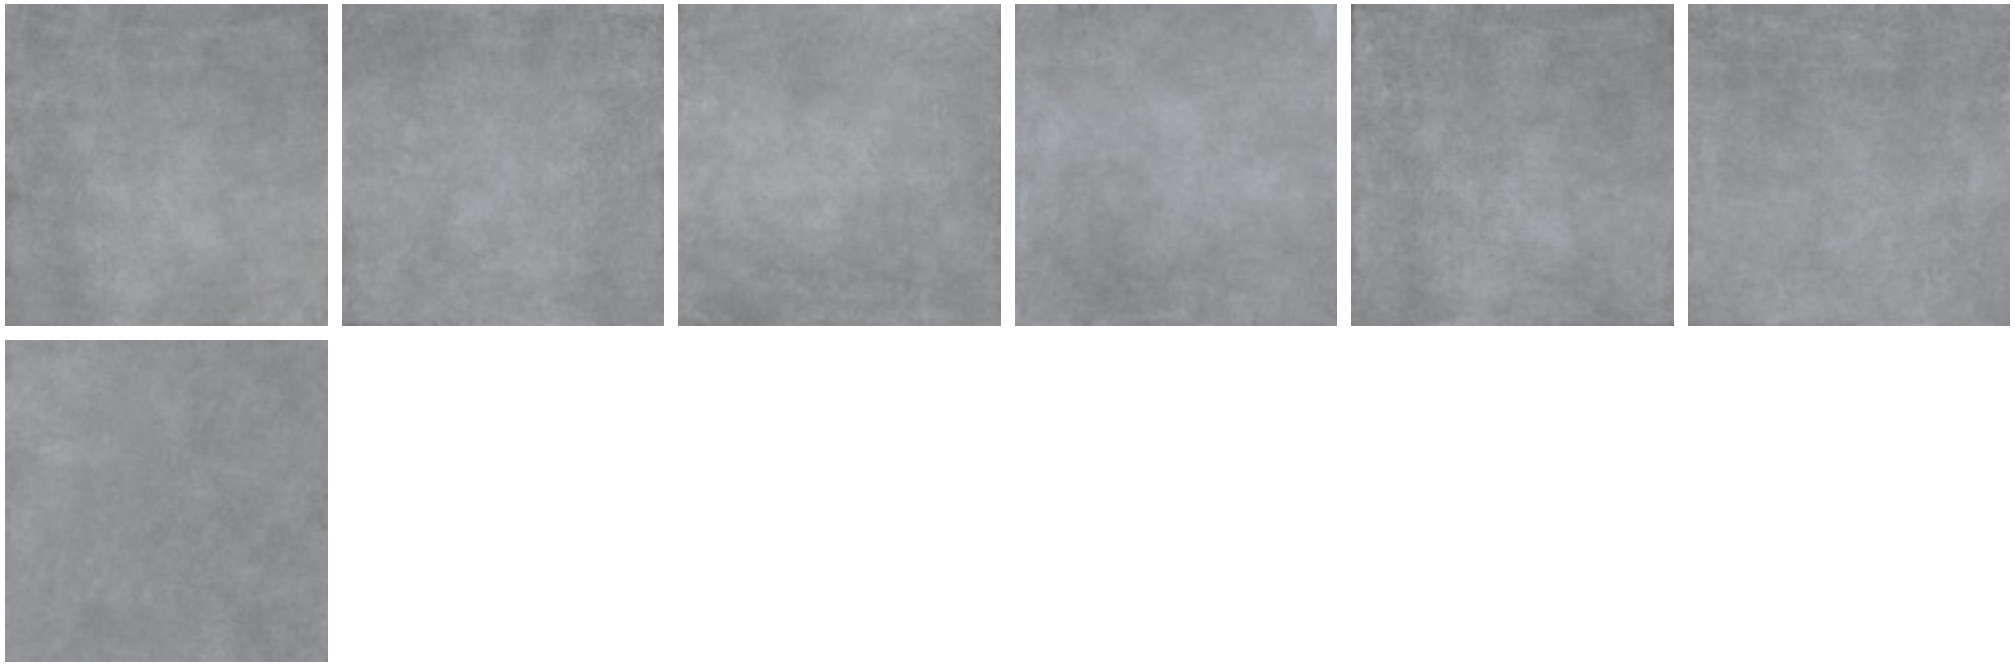

6246-0124 **Основа Tech, серый**







Формат

30×30

Коллекции на сайте



	формат format	шт./кор. pcs/box	шт/м^2 pcs/sqm	м^2/кор. sqm/ box	кор./поддон box/pallet	м^2/поддон sqm/pallet	кг/кор. kg/box	кг/поддон kg/pallet
Керамогранит, м^2 Porcelain gres, SQM	30×30	10	11,11	0,9	48	43,2	20,7	1144

6532-0001 Нева Tech, бежевый

Толщина, мм	10,5	Коэффицент противоскольжения	R 10
Износостойкость, PEI	4*	Поверхность плиты	Плоская
Ректификация	нет	Количество лиц	7

6532-0001 Нева Tech, бежевый





6532-0002 Нева Tech, светло-серый

Толщина, мм	10,5	Коэффицент противоскольжения	R 10
Износостойкость, PEI	4*	Поверхность плиты	Плоская
Ректификация	нет	Количество лиц	7

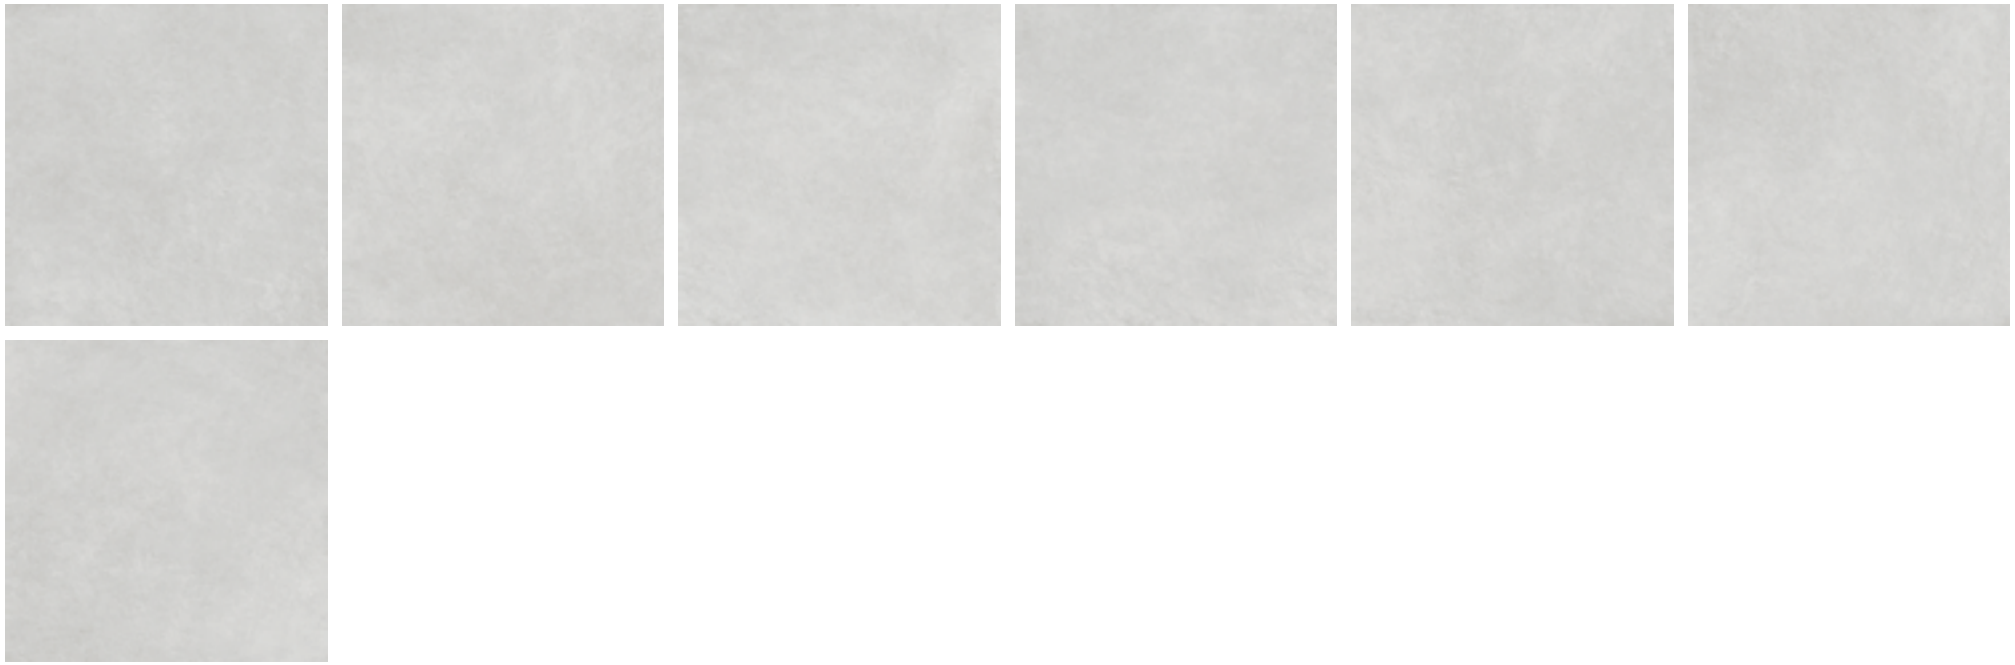

6532-0002 Нева Tech, светло-серый





6532-0003 Нева Tech, серый

Толщина, мм	10,5	Коэффицент противоскольжения	R 10
Износостойкость, PEI	4*	Поверхность плиты	Плоская
Ректификация	нет	Количество лиц	7

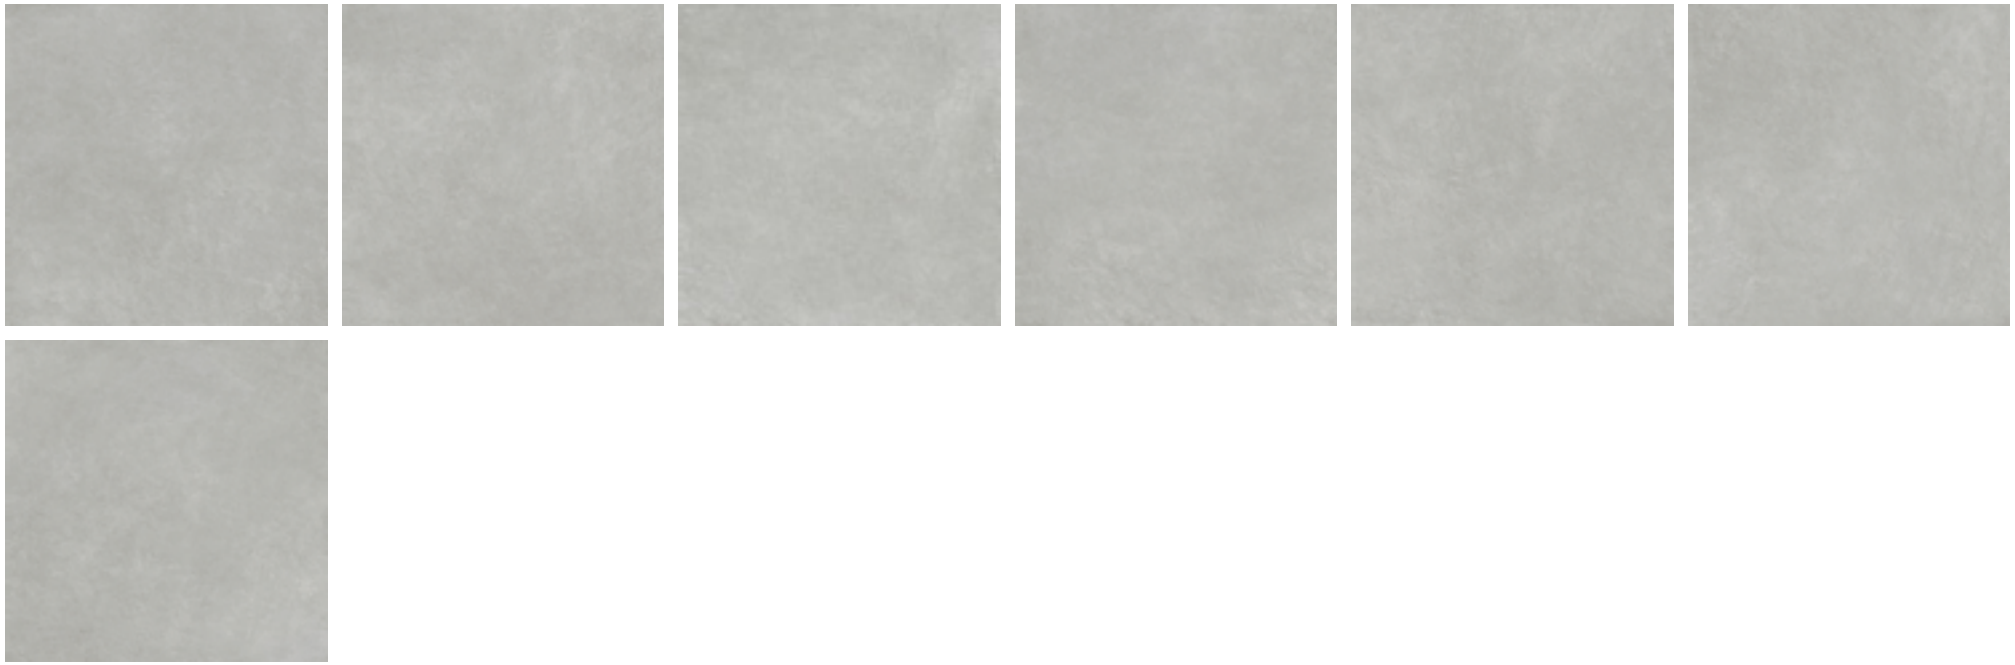

6532-0003 Нева Tech, серый



6532-0005 Нева Tech, терраццо

Толщина, мм	10,5	Коэффицент противоскольжения	R 10
Износостойкость, PEI	4*	Поверхность плиты	Плоская
Ректификация	нет	Количество лиц	7



6532-0005 Нева Tech, терраццо





Технические характеристики

Глазурованный керамогранит			
Показатель	Нормативный результат ГОСТ 13996 тип BIa	Фактический результат замеров	
		ректифицированная плита	неректифицированная плита
Геометрические характеристики			
Максимальная разность размеров внутри калибра, мм	±2	±0,3	±0,75
Отклонение толщины от номинальной, мм	±0,5	±0,5	±0,5
Прямолинейность граней, мм	±1,5	±1	± 1,2
Косоугольность (разность сторон), мм	±2	±1	± 1,2
Физико-механические свойства			
Отклонение лицевой поверхности от плоскостности, мм	±2	±1,2	± 1,2
Водопоглощение, % не более	0,5	0,5	0,5
Разрушающая нагрузка, Н, не менее: - при толщине более 7,5 мм - при толщине более 10,0 мм	1300	2000	2000 2400
Предел прочности при изгибе, МПа	не менее 35	40-50	40-50
Термическая стойкость глазури глазурованных керамических плиток, °С, циклы	цветная глазурь: 125 белая глазурь: 150	Выдерживает Выдерживает	Выдерживает Выдерживает
Морозостойкость, циклы	не менее 100 циклов	Выдерживает	Выдерживает
Износостойкость (PEI), класс	1-5	3-5	4
Устойчивость к образованию пятен, класс очистки	1-5	4	4
Химическая стойкость			
Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации, класс	A, B, C	A	A
Устойчивость к бытовым химикатам и добавкам для водоподготовки бассейнов, класс	A, B	A	A

Калибры 1 сорта

30×30

неректифицированная плита
толщина 10,5 ± 0,5 мм

Калибр	Номинал	Диапазон, мм
8	297,0	296,25-297,75
9	298,5	297,75-299,25
0	300,0	299,25-300,75

45×45

неректифицированная плита
толщина 8 ± 0,5 мм

Калибр	Номинал	Диапазон, мм
9	448,5	447,75 - 449,25
0	450,0	449,25 - 450,75

60×60

ректифицированная плита
толщина 8 ± 0,5 мм

Калибр	Номинал	Диапазон, мм
0	600	599,7 - 600,3

60×120

ректифицированная плита
толщина 8 ± 0,5 мм

Калибр	Номинал	Диапазон, мм
0	1200,0	1199,7-1200,3
	600,0	599,7-600,3

Как читать нашу упаковку?

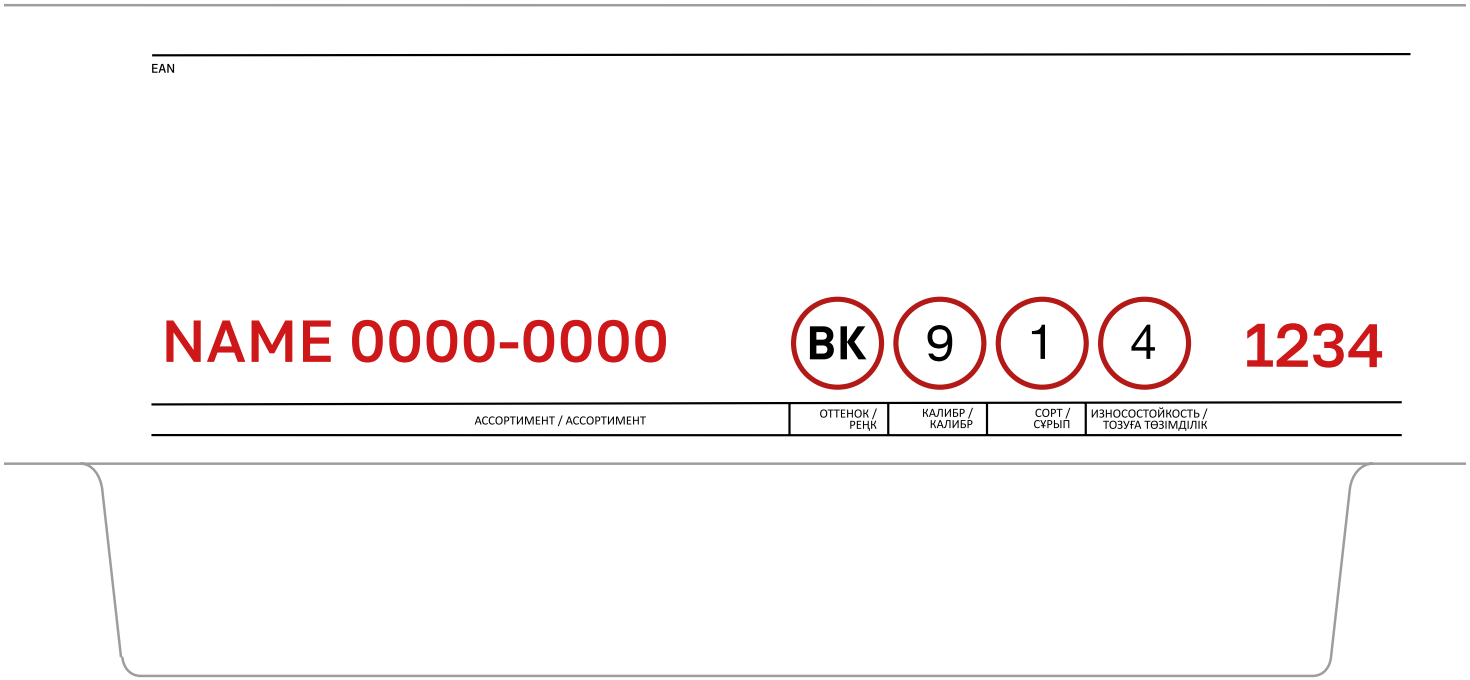

ВК	Оттенок	Оттенок обозначает цветовую партию плитки — между ними возможны различия даже у одной модели. Приобретение материала из одной партии позволяет избежать визуального диссонанса.
9	Калибр	Калибр — фактический размер плитки. На заводе Лasselсбергер калибруется вся плитка, в том числе и декоративные элементы.
1	Сорт продукта	Сорт обозначает соответствие плитки нормативным допускам: чем выше сорт, тем меньше допустимые отклонения. Так, 1-й сорт лучше всего подходит для жилых и общественных помещений.
4	Износостойкость	Показатель PEI отражает устойчивость поверхности к истиранию. Например, PEI 1 больше подойдёт для санузла или спальни, PEI 3 — для кухни или балкона, а PEI 5 — для общественных пространств.
1234	Номер партии	Номер партии является уникальным номером в рамках одного календарного года и содержит в себе следующую информацию: артикул, оттенок, сорт.
NAME 0000-0000	Ассортимент	Ассортимент обозначает коллекцию и артикул плитки

LB Ceramics.
Надежный бренд.
Надежный партнёр.






Наличие и логистика

Производство LB Ceramics позволяет обеспечивать стабильные поставки и работать с крупными объектами без срывов графика.

Поддержка на всех этапах

Клиентская служба поддержки и оперативная обратная связь. Помогаем с подбором решений под объект, консультируем по техническим вопросам, сопровождаем проект от спецификации до отгрузки.

Выполнение договорённостей

Прозрачные этапы взаимодействия, понятные условия и контроль поставок. Мы соблюдаем сроки и объёмы — это принцип работы, а не обещание в презентации.

Маркетинговая открытость и коллаборации

Поддерживаем реализованные объекты с керамогранитом ТЕХНО: публикации кейсов, совместные PR-активности, информационное сопровождение проектов.
Сотрудничайте с производителем, который понимает задачи рынка и работает на стабильный результат.







Содержание

О бренде LB Ceramics 3

Преимущества коллекции ТЕХНО 5

Формат 60x120 13

Формат 60x60 31

Формат 45x45 49

Формат 30x30 57

Технические характеристики и упаковка 66

Партнерство с LB Ceramics 68

ТЕХНО от LB CERAMICS

Подберём решение под ваш объект

Служба поддержки клиентов

support@ru.lasselsberger.com
8 (800) 23-44-900
Будни с 07:00 до 16:00 МСК