
MonoColors
STARGlim

STARO Slim

MonoColors

керамогранит

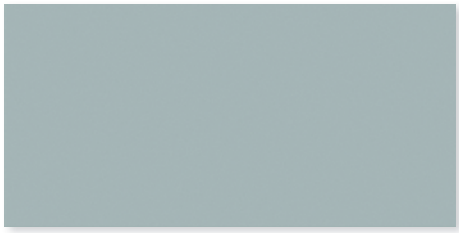
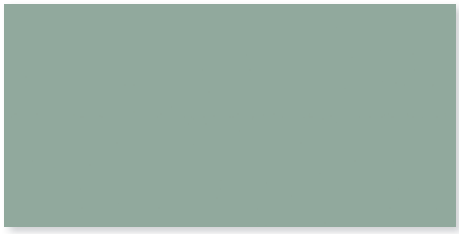
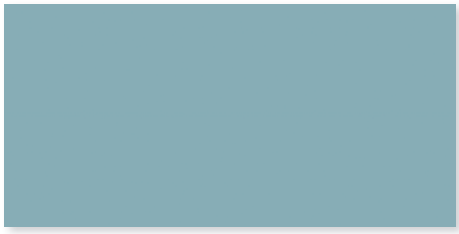
Старопетровское

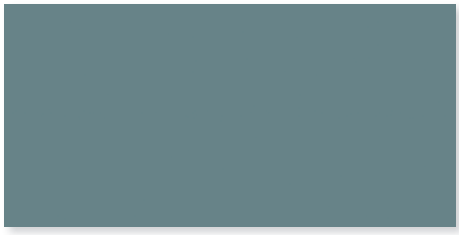
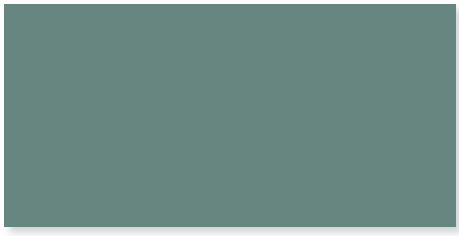
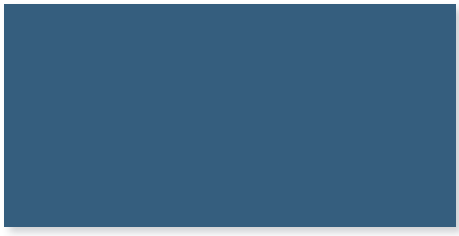
2025

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ЦВЕТОВАЯ ГАММА


МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ELITE WHITE

ELITE IVORY

ELITE STEEL

ELITE WARM

ELITE PEACH

ELITE MUSHROOM

МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ




ELITE AVOCADO

ELITE LEMONCELLO



ELITE OCRE





ELITE RED WINE



ELITE RED WINE

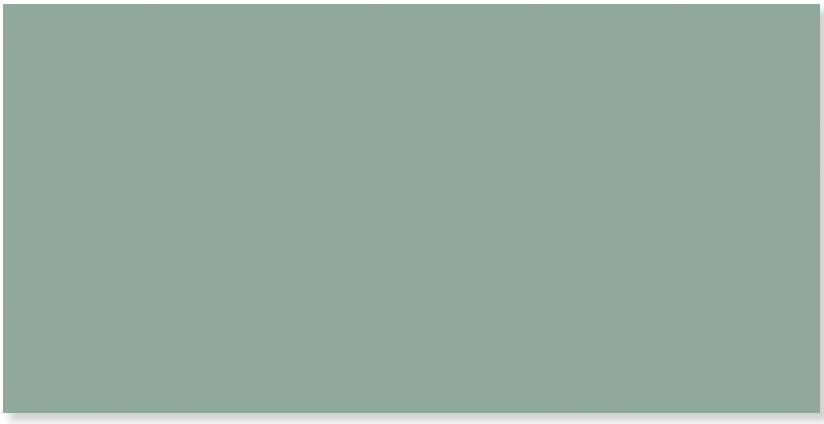
Поверхность
Матовая - MATT

Формат
1200 x 600 x 5 мм

МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



ELITE GREY



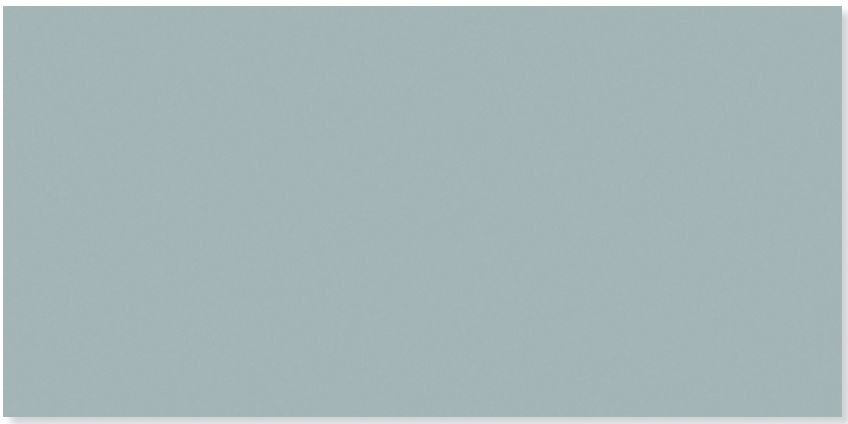
ELITE OCEAN GREEN



ELITE REED GREEN



ELITE MALDIVES



SILVER SPRING



ELITE BALI

МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



ELITE TURQUOISE



ELITE SAPHIRE



ELITE BLACK



ELITE SAPHIRE

Поверхность
Матовая - MATT

Формат
1200 x 600 x **5 мм**



ELITE SAMUI DECOR

ELITE OCRE

Поверхность
Матовая - MATT

Формат
1200 x 600 x 5 мм



DECORS



ELITE BLUEBELL
DECOR A+B

Комплект - 2шт



ELITE PEONIES
DECOR A+B

Комплект - 2шт



ELITE BLUEBELL DECOR

ELITE STEEL

Поверхность
Матовая - MATT

Формат
1200 x 600 x 5 мм

МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



ELITE SAMUI
DECOR A+B
Комплект - 2шт



ELITE MALIBU
DECOR A+B
Комплект - 2шт



ELITE MALIBU DECOR
ELITE WHITE

Поверхность
Матовая - MATT

Формат
1200 x 600 x **5 мм**

МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



ELITE FLOWER
DECOR A+B
Комплект - 2шт

УПАКОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

STAROSLIM 60x120

формат	Толщина	упаковка			паллета	
	мм	шт	м2	кг	м2	кг
60x120	5	4	2,88	32,5	72	813

низкое водопоглощение

легкий вес

устойчивость к образованию пятен

морозоустойчивый



ELITE FLOWER DECOR

Поверхность
Матовая - MATT

Формат
1200 x 600 x 5 мм

Проведенный тест	Пояснения	Метод тестирования	Норматив	Результат
Измерение (L x W)				
1. Длина	Отклонение среднего размера каждой плитки (2 стороны) от рабочего размера.	ISO 10545-2	± 0,3 %	0,16 mm
2. Ширина	Отклонение в мм от среднего размера каждой плитки (2 стороны) от среднего размера 10 испытуемых образцов		± 1 mm	0,32 mm
3.Толщина	Отклонение от средней толщины Толщина плитки 5 mm		± 0,5 mm	0,02 mm
Прямолинейность	Максимальное отклонение от прямолинейности в мм относительно соответствующих размеров работ	ISO 10545-2	± 0,8 mm	0,10 mm
Прямоугольность	Максимальное отклонение от прямоугольности в мм	ISO 10545-2	± 0,8 mm	0,12 mm
Плоскостность поверхности	(a) Центр кривизны, связанный с диагональю, рассчитан- ный по размеру рабочей поверхности.	ISO 10545-2	± 1,8 mm	0,12 mm
	(b) Край кривизны, связанный с соответствующим размером рабочей поверхности.			0,14 mm
	(c) Деформация, связанная с диагональю			0,12 mm
Качество поверхности	Минимум 95 % плитки не должно иметь видимых дефектов, которые могут ухудшить внешний вид плитки.	ISO 10545-2	95%	100 % отсутствие деффектов
Водопоглощение (%)	Максимальное значение 0,6%	ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,048 %
Прочность на разрыв (N)		ISO 10545-4	Не менее 1300 N Для толщины ≥ 7.5mm	750,77 N
Ударопрочность		ISO 10545-11	Min 0,55	0,57
Устойчивость к перепаду температур	Пройдено 10 циклов при температуре 15/145	ISO 10545-9	10 циклов пройдено	Тест пройден
Истираемость поверхности	Плитка подвергалась стадиям истирания 50, 600, 750, 1500, 2100 до 6000 оборотов	ISO 10545-7	1500 циклов пройдено	PEI Class - 4
Твердость поверхности от царапин (шкала MOH`S)		ISO 10545-13	Min 5 MOH`S	6 по шкале MOH`S
Химическая реакция				
1a. Бытовая химия	После погружения на 24 часа визуальные изменения не наблюдались	ISO 10545-13	минимум класс B	Подтвержден «Class-GA»
2a. Соли для бассейна	После погружения на 24 часа визуальные изменения не наблюдались,	ISO 10545-13	минимум класс B	Подтвержден «Class-GA»
Устойчивость к образованию пятен				
Красная паста в светлом масле	После нанесения в течение 24 часов визуальных изменений не наблюдается	SO 10545-14		класс 4
Йод 13 г/л				класс 5
Оливковое масло				класс 4



www.staropetrovskoe.ru
2025

Посмотреть
на сайте